


平面図

○本体仕様

最高出力 : 9kW (7740kcal/h)
 熱効率 : 83%
 本体寸法 : W505 × D445 × H685mm
 使用煙突径 : ϕ 150mm
 本体重量 : 125kg
 本体色 : ドブレブラック (標準品)
 口元 (別売) : ドブレ用口元 DV400B2
 最低煙突高 : 4,000mm

○本体離隔距離

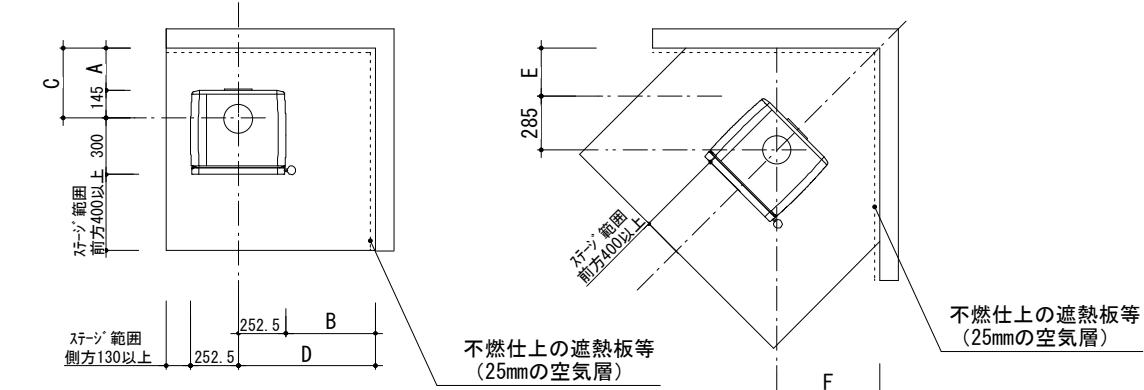

不燃仕上の遮熱板等 (25mmの空気層)

不燃仕上の遮熱板等 (25mmの空気層)

壁仕様	室内煙突	煙突直上立上時本体離隔距離 (mm)					
		A	B	C	D	E	F
可燃壁+不燃仕上 (空気層0mm)	シングル	390	500	535	845	300	646
		390	190	535	535	189	535
可燃壁+遮熱板等不燃仕上 (空気層25mm)	断熱直筒 2重直筒 シールド取付	200	500	345	725	300	544
		80 (※4)	165	225	417.5	100	344


1. 上記表中の本体離隔距離は壁の仕上表面から本体背面までの距離を示す。

2. 上記表中の可燃壁は軸体可燃物+下地可燃物の構造を示す。


3. 薪ストーブ背面・側面壁の高さは本体設置面+1200以上確保してください。

※4. 離隔距離 A寸法80mmの場合で外気取入をするとき、背面接続はできません。


※5. 本体背面煙突接続芯: 本体設置面+545mm。

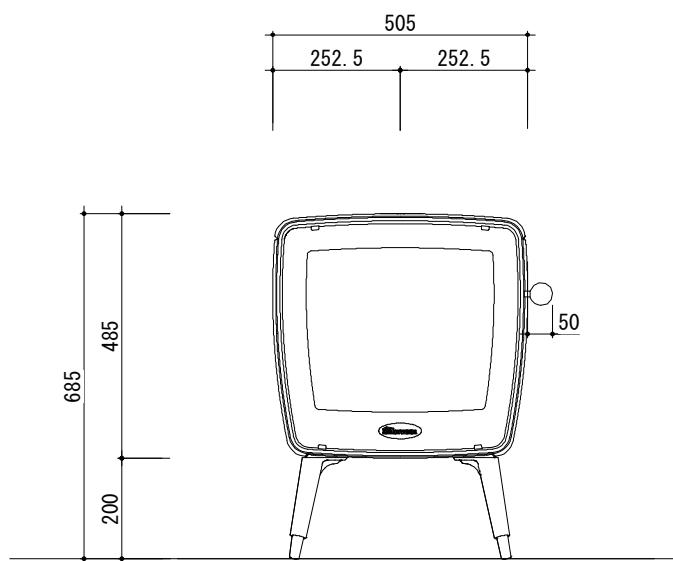

正面図

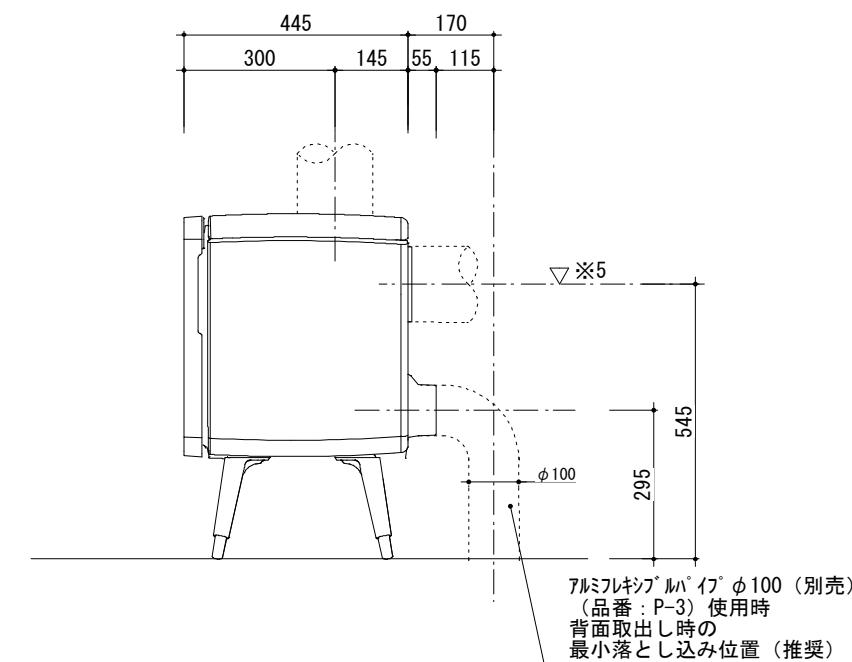

側面図 (外気取入口背面)

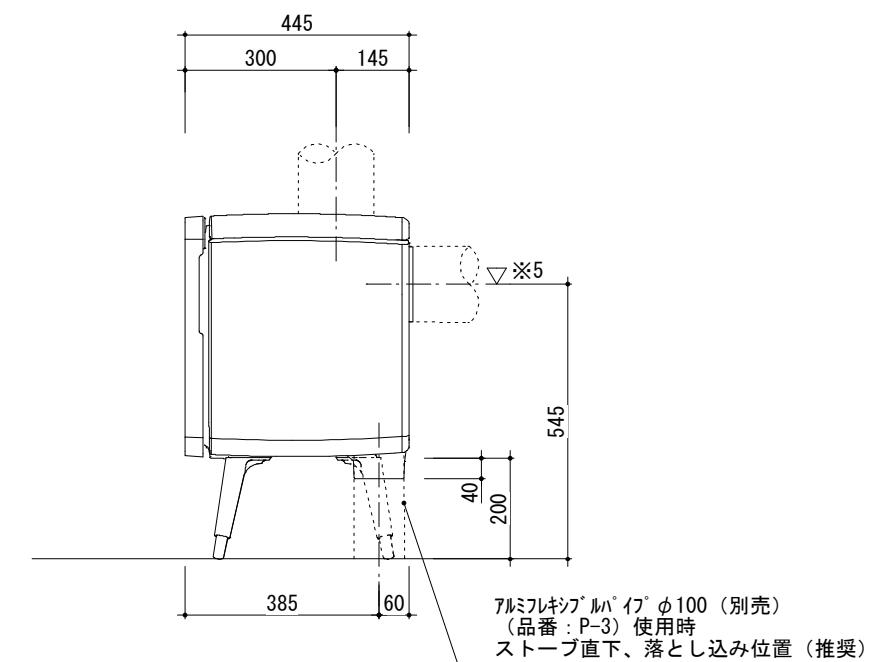

側面図 (外気取入口底面)